



МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ МАНОВАКУУММЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ



НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газов).



стр. 229



стр. 249

1

КОРПУС

размер: Ø 63 мм

материал: сталь, окрашенная в чёрный цвет

КЛАСС ТОЧНОСТИ

2,5

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ, МПа

- МП – от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40
- ВП – от -0,1 до 0

РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ

постоянная нагрузка: 100% шкалы

переменная нагрузка: 2/3 шкалы

кратковременная нагрузка: 125% шкалы

ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУС-ШТУЦЕР

МП63М – радиальное

МП63М/Т – центрально-торцевое

ШТУЦЕР

квадрат под ключ: □14

материал: латунь

резьба: M12x1,5, G1/4

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

медный сплав,

≤ 6,0 МПа – пружина Бурдона Ø 37 мм

> 6,0 МПа – многовитковая пружина

МЕХАНИЗМ

латунь

ЦИФЕРБЛАТ

алюминиевый сплав, белый, шкала черная
развёртка 270°

СТРЕЛКА

алюминиевая, чёрного цвета

СТЕКЛО

техническое

ОБЕЧАЙКА

материал: сталь, окрашенная в чёрный цвет

крепление: винтами

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ/ КЛИМАТИЧЕСКОЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150-69

IP40 / У2

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

$T_{окр} = -50...+60\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_{изм} = -50...+150\text{ }^{\circ}\text{C}$

ВИБРОЗАЩИЩЁННОСТЬ

ПО ГОСТ Р 52931-2008

L3

ОПЦИИ


- технологическая черта (ЧрК)
- кислородное исполнение (O_2)
- класс точности – 1,5
- температура окружающей среды – до -60 °C

1.1 ПРОМЫШЛЕННЫЕ

МАССА, кг, не более:

МП63М – 0,12

МП63М/Т – 0,13

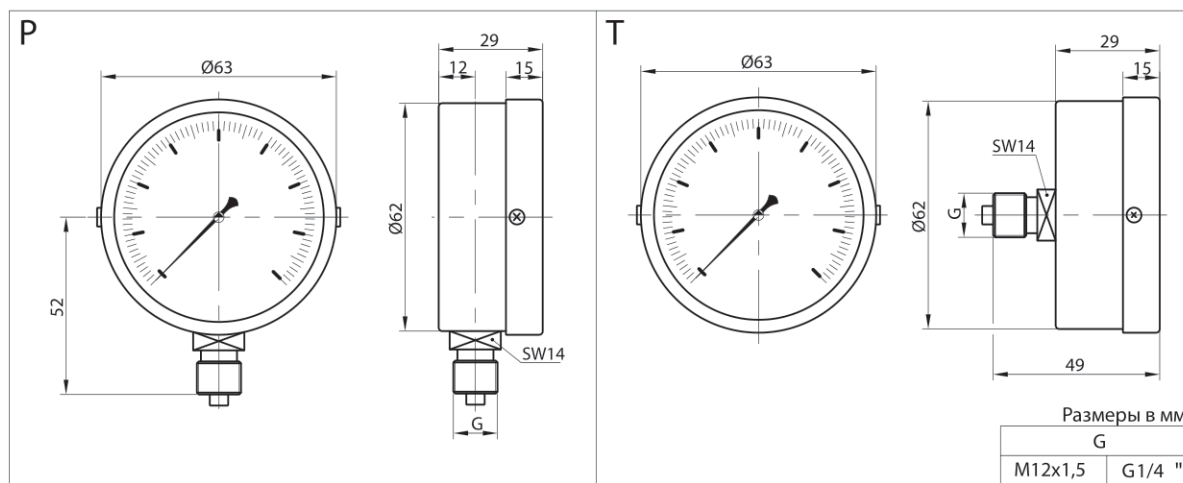

1.1 ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Пример оформления заказа

Тип	Манометр МП	ВП
	Вакуумметр ВП	
	Мановакуумметр МВП	
Обозначение диаметра корпуса	40	63
	50	
	63	
Обозначение материала корпуса, штуцера и механизма	М – корпус стальной, окрашенный в чёрный цвет; штуцер и механизм из латуни	М
Расположение штуцера	Радиальное – по умолчанию, в маркировке не указывается	Т
	Т – торцевое	
Предел давления	-0,1...0	(-0,1...0) МПа
	0 ... 0,1*/ 0,16*/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40	
Тип резьбы на штуцере	Ø 40мм – М10х1,0 (по умолчанию, не указывается), G1/8 – □12 Ø 50мм – М12х1,5 (по умолчанию, не указывается), G1/4" – □14 Ø 63мм – М12х1,5 (по умолчанию, не указывается), G1/4" – □14	–
Класс точности	Ø 40мм – 2,5 (по умолчанию, не указывается) Ø 50мм – 2,5 (по умолчанию, не указывается) Ø 63мм – 2,5 (по умолчанию, не указывается), 1,5 (опция)	1,5
Дополнительные опции	Дм – демпфер (юза)	Дм
	Черта на шкале: - ЧрК1,5 (красная черта на отметке 1,5) - ЧрЗ2 (зелёная черта на отметке 2)	
	ГП – госповерка	ГП
	O ₂ – кислородное исполнение	
	T _{окр} = -60°C – температура окружающей среды до минус 60°C*	Токр=-60С
* – только для Ø 63мм		
Вакуумметр ВП63М/Т-(-0,1...0)МПа-1,5-IP54-Дм-ГП-Токр=-60С		